

olivetti



d-COPIA 300MF • 400MF • 500MF

SISTEMI DIGITALI MULTIFUNZIONE


BIANCO e NERO




VELOCITÀ



MODULARITÀ



NETWORK





AFFIDABILI E PRODUTTIVE OLTRE OGNI ASPETTATIVA

Multifunzione digitali A3,
ideali per soddisfare
i carichi di lavoro quotidiani
delle imprese medio-grandi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| | |
|--|---|
| COPIATRICE, STAMPANTE E SCANNER DI RETE DI SERIE E FAX OPZIONALE | OPZIONI DI FINITURA COMPLETE E PROFESSIONALI |
| POTENTE PROCESSORE CPU DA 600 MHz PER VELOCIZZARE L'ELABORAZIONE DATI | VELOCITÀ DI ACQUISIZIONE PARI A 50 spm |
| SCANNER A COLORI, IN GRADO DI LEGGERE ORIGINALI FRONTE/RETRO IN UN SOLO PASSAGGIO | CONSUMABILI DI LUNGA DURATA PER UNA ECCELLENTE AFFIDABILITÀ |
| HARD DISK DA 40 GB E 512 MB DI MEMORIA RAM | DATA SECURITY KIT OPZIONALE PER LA SICUREZZA E RISERVATEZZA DEI DATI |

PRODUTTIVITÀ

I modelli Olivetti d-Copia 300MF, d-Copia 400MF e d-Copia 500MF, costruiti su motore di base copiatrice, **offrono di serie le funzioni stampa e scansione di rete**, con la possibilità di integrare in qualsiasi momento la funzione Fax di Rete. Equipaggiate con un hard disk da **40 GB e 512 MB di memoria RAM** standard (espandibile a 1 GB), raggiungono una velocità di stampa e copia **di 30, 40, 50 ppm** in formato A4. Il tempo di scansione di 50 originali per minuto, che è costante per tutti i modelli, consente di ridurre al minimo il tempo di accesso e di attesa da parte dell'utente.

Tutto questo si coniuga con una eccellente affidabilità, grazie anche all'utilizzo di consumabili di lunga durata, volti a garantire una produttività elevata oltre ogni aspettativa.

FACILI DA USARE

Una tecnologia viene sfruttata al meglio se, oltre a essere innovativa, è anche user friendly. Per questo sono state studiate una serie di facilitazioni che semplificano notevolmente il lavoro. Innanzitutto, l'**ampio e intuitivo schermo a colori** (8 pollici) con tasti a sfioramento guida in maniera semplice e immediata l'utente nella gestione delle funzioni più complesse. I documenti salvati sull'hard disk interno possono essere mostrati sul display come anteprime, facilitandone la selezione e la conseguente gestione (stampa, invio, archiviazione).


La **funzione "visione francobollo a colori"** consente di vedere e ricontrollare con immediatezza i documenti prima che vengano stampati e copiati, contribuendo alla riduzione degli sprechi.



DISPLAY A COLORI con tasti a sfioramento



PRATICA PORTA USB per la stampa diretta anche da chiavetta

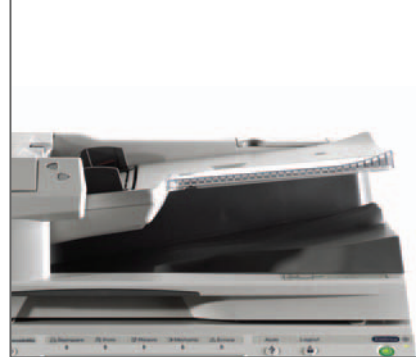

SCANSIONE fronte/retro a colori

SICUREZZA DEI DATI

Con i sistemi multifunzione i dati salvati sull'hard disk possono essere letti da qualsiasi utente della rete. Per salvaguardare la loro riservatezza, il **Kit Data Security** li salva automaticamente in modo criptato e li cancella nel momento in cui l'utente decide di chiudere il lavoro. Come ulteriore sicurezza è possibile **proteggere i files PDF con una password**.

IL MULTITASKING SEMPLICE

L'innovativa architettura di sistema consente di **elaborare diversi lavori contemporaneamente**. Per esempio, è possibile stampare mentre si scansisce, oppure inviare un fax mentre è in corso un processo di copia. Questo comporta degli evidenti vantaggi

per la gestione e la condivisione della macchina, oltre a una indubbia velocizzazione del flusso di lavoro.


CONFIGURABILITÀ

La famiglia delle multifunzione Olivetti d-Copia 300MF, d-Copia 400MF e d-Copia 500MF è caratterizzata da un **design modulare** che consente di realizzare configurazioni su misura per le aziende. Il modello base presenta due cassette da 500 fogli, un alimentatore manuale da 200 fogli e una unità duplex per la stampa e la copia fronte/retro. A partire da questo standard già avanzato, è **possibile espandere la macchina con una serie di cassette e unità di finitura** opzionali che la rendono adatta anche per un flusso di lavoro di tipo dipartimentale.

ALIMENTAZIONE CARTA


Versione base

Due cassette carta da 500 fogli e vassoio da 200 fogli



Versione base estesa


Tavolino di supporto



(CP-300MF)

Versione alta capacità


Due cassette carta aggiuntive da 500 fogli



(PF-700)

Versione massima capacità

Alimentatore addizionale da 3.000 fogli




(PF-750)

UNITÀ DI FINITURA

Base


da 500 fogli



(DF-720)

Professionale


fino a 1.000 fogli



(DF-730)

Avanzata


Fino a 3.000 fogli, pinzatura e fascicolatura



(DF-710)

Dipartimentale

Gestisce fino a 7 utenti



(MT-710)

VELOCITÀ E POTENZA SU MISURA

| | | | | | |
|-----------------|------------------------------|--|-------------------------------|---|---|
| GENERALI | Tipo tavolo/consolle | Consolle | Toni di grigio | 256 | |
| | Tecnologia | Laser, monocomponente | Alimentazione | 220-240 VAC, 50/60 Hz | |
| | Risoluzione | 600 x 600 dpi | Assorbimento elettrico | In stampa: 1010 W Stand-by: 230 W Eco-Power: 17 W | |
| | Velocità motore | d-Copia 300MF: 30/20 cpm A4/A3 d-Copia 400MF: 40/23 cpm A4/A3 d-Copia 500MF: 50/26 cpm A4/A3 | | Tempo di riscaldamento | Normale: <25 sec. Stand-by: <15 sec. |
| | Unità fronte/retro | A3-A5 (60-80 g/m ²) | Dimensioni (LxPxA) | 599x646x745 mm | |
| | Formato copie max/min | A3R-B6R, Folio, Buste | Peso | 85 Kg | |

| | | | | |
|-------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|--|
| COPIATRICE | Sistema di scansione | Scanner a piano fisso con sensore superiore CCD (mainframe), inferiore CIS (DP) | Formato originali | Libri, fogli, oggetti tridimensionali |
| | | | Formato copie | A3R-B6R, Folio, 11" x 17", 5,5" x 8,5", Buste |
| | Metodo di stampa | Scansione a raggio laser e stampa elettrografica | Capacità carta (80g) | Cassetto: 2 x 500 fogli Bypass: 200 fogli |
| | Tempo prima copia | d-Copia 300MF: <3,9 secondi d-Copia 400MF: <3,5 secondi d-Copia 500MF: <3,5 secondi | Grammatura copie | Cassetti: 60-105 g/m ² Bypass: 45-200 g/m ² Duplex: 60-80 g/m ² |
| | Copie multiple | Fino a 999 copie | Capacità raccolta copie | Cassetto superiore: max 250 copie |
| | Memoria | 512 MB RAM (Max 1024 MB) 40 GB Hard Disk | Zoom | Manuale/automatica |

| | | | | |
|------------------|---------------------------|--|-------------------|---|
| STAMPANTE | Velocità di stampa | d-Copia 300MF: 30/20 cpm A4/A3 d-Copia 400MF: 40/23 cpm A4/A3 d-Copia 500MF: 50/26 cpm A4/A3 | Font | 1 font Bitmap, 80 Outline fonts CL6, 136 Outline fonts (KPDL3), 45 barcode e 1 barcode bidimensionale (PDF-417) |
| | CPU | Power PC 750CX 600 MHz | Interfacce | Parallela bidirez. IEEE 1284, 2 porte USB, Fast Ethernet 10/100BaseTX Network |
| | Risoluzione | 600 x 600 dpi | | |
| | Sistemi Operativi | Windows 95/98/NT Me/2000/2003/XP, Mac OS | Graffatura | Con unità di finitura opzionali DF-710, DF-720, DF-730 |
| | Linguaggi | PCL6, PjL, PCL5e, KC-GL, KPDL3 (PS compatibile lev.III°), PDF-direct print | Foratura | Con unità di finitura opzionale DF-710 |

| | | | | |
|-------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|
| SCANNER | Velocità di scansione | 50 spm in b/n (600 dpi/A4) 25 spm a colori (600 dpi/A4) | Metodo di compressione | B/N: G4 (MMR) Colore: JPEG |
| | Risoluzione | 600, 400, 300, 200 dpi | Software | DB-Assistant, Scanner file utility, Address book, Address editor, TWAIN Source, PaperPort |
| | Modulo scansione | Colore, B/N, Testo, Foto, Draft, OCR | | |
| | Formato max scansione | A3 | | |
| | Formato immagini | B/N: TIFF e PDF Colore: TIFF, PDF e JPEG | Funzionalità | Scansione su SMB/FTP, scansione su e-mail, scansione su casella, rete TWAIN, casella TWAIN |
| | Protocollo di rete | TCP/IP | Compatibilità hardware | IBM PC/AT |
| Interfacce | 10/100 Base-TX Ethernet, TWAIN | Sistemi Operativi | Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP | |

| | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------|
| FAX (opzionale) | Modulo | Fax System (M) | Memoria | 128 MB |
| | Risoluzione | 600 x 600 dpi | Protezione della memoria | 60 minuti |
| | Compatibilità | ITU-T Super G3 | Capacità carta | 100 fogli |
| | Funzionalità | Network Fax | Velocità di scansione | 50 spm |
| | Sistema di compressione dati | JBIG, MMR, MR, MH | Selezione a 1 tasto/abbreviata | Si/max 600 |
| | Velocità modem | 33.6 Kbps | Trasmissione circolari | Max 300 destinatari |
| | Velocità di trasmissione | <3 secondi | Codici accesso riservato | Max 100 |

| | | | | |
|----------------------------|--|---|-----------------------------------|---|
| OPZIONI CARTA | Alimentatore automatico originali fronte/retro (DP-700) | Scansioni in b/n e a colori Capacità: 100 fogli Formato: A3-A5R Grammatura: 45-160 g/m ² | Unità di finitura (DF-710) | 2 x vassoi uscita carta Capacità vassoio principale: 3000 fogli (60-200 g/m ²) Capacità vassoio secondario: 250 fogli (45-200 g/m ²) Formato vassoio principale: A3/B5/11 x 17, 8,5 x 14, 8,5 x 11R Formato vassoio secondario: A3/A6/11 x 17, 8,5 x 11R, 5,5 x 8,5 Graffatura: 3 posizioni. 50 fogli (30 fogli: A3, B4/11 x 17, 8,5 x 14) Foratura (opzionale) |
| | Unità cassette carta (PF-700) | Capacità: 2 x 500 fogli (60-105 g/m ²) Formato: A3-A5R, Folio, 11" x 17" 5 1/2" x 8 1/2" | | |
| | Unità cassetto carta (PF-750) | Capacità: 3000 fogli (60-105 g/m ²) Formato: A4, B5, 11" x 8 1/2" | | |
| | Job Separator (JS-700) | 1 x vassoio da 100 fogli (75-80 g/m ²) | | |
| | Booklet folder (BF-710) | Capacità max 64 pag. (16 fogli A3/B4/A4R) Piegatura a libretto e pinzatura a sella (60-80 g/m ²) Inserimento cover (60-200 g/m ²) | Unità di finitura (DF-720) | 1 x vassoio da 500 fogli (60-80 g/m ²) Graffatura: 1 posizione, 30 fogli (20 fogli: A3, B4, Folio/11 x 17, 8,5 x 14) |
| | Mail Box (MT-710) | 7 x vassoi (A3/A5R, 60-80 g/m ²) Capacità: 100 fogli Fuoriuscita carta: faccia su/faccia giù | Unità di finitura (DF-730) | 1 x vassoio da 1.000 fogli (64-128 g/m ²) Graffatura: 1 posizione, 30 fogli (20 fogli: A3, B4, Folio/11 x 17, 8,5 x 14) |
| Tavolino (CP-300MF) | Dimensioni (LxPxA): 599 x 590 x 315 mm Peso: 12 Kg | | | |

Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di variazione delle caratteristiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. d-Copia 300MF, d-Copia 400MF e d-Copia 500MF sono distribuite da Olivetti S.p.A. (02/07) - Codice: 25561-02